


PCA-6006

Socket 478架构支持Pentium®
4/Celeron®卡，支持VGA/DDR/
HISA(400/533 MHz FSB)

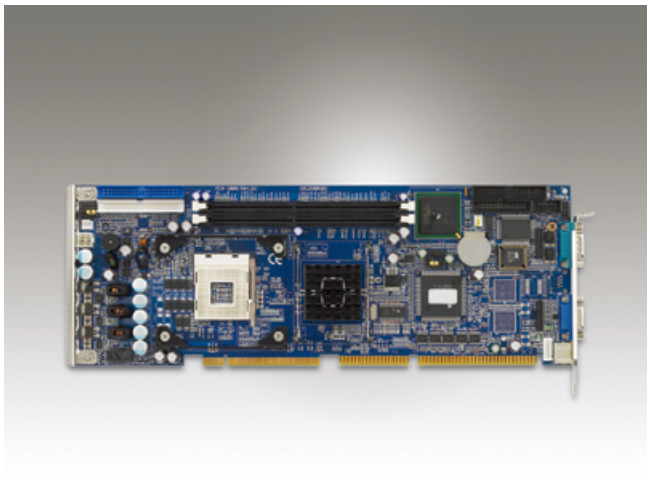

* 产品颜色以实物为准

特性


- Socket 478, 最大支持奔腾4/赛扬处理器最高可达3.06/2.2 GHz
- 支持Intel® 超线程技术
- Intel® 845GV芯片组400/533MHz前端总线
- 板载集成VGA控制器，共享内存架构
- 支持10/100兆以太网端口
- 2个USB 2.0端口
- CMOS自动备份及恢复，防止BIOS设置数据丢失
- 支持HISA (ISA高位驱动)

- 工业
主板 1
- PICMG1.3
计算平台 2
- 单板
电脑 3
- 工控
机箱 4

规格

处理器	CPU	Intel Pentium 4	Celeron
	最高CPU速度	3.06 GHz	2.2 GHz
	二级缓存	512/256 KB	128 KB
	芯片组	Intel 845GV	
系统总线	BIOS	Award 4 Mb FWH	
	前段总线	400/533 MHz	
	PCI	32-bit/33 MHz	
内存	ISA	HISA (ISA高位驱动)	
	规格	DDR200/266/333 SDRAM	
	容量	2 GB	
图形卡	插槽	184-针 DIMM x 2	
	控制器	芯片集成VGA控制器	
	显存	动态共享系统内存8-64MB	
以太网接口	界面	10/100Base-T	
	控制器	Intel 82562	
	接口	RJ-45 x 1	
EIDE	模式	ATA 100/66/33	
	通道	2 (最多4个设备)	
I/O 接口	USB	2 (USB 2.0 兼容)	
	串口	2 (RS-232)	
	并口	1 (SPP/EPP/ECP)	
	FDD	1	
	PS/2	1	
看门狗定时器	输出	中断，系统复位	
	间隔	程序可调，1~255 sec.	
其它功能	音频输出	AC-97 音频接口 (需要一个音频扩展模块 P/N: PCA-AUDIO-00A1)	
电源	类型	Pentium 4 2.0G MHz, 256 MB DDR SDRAM	
		+5 V	+12 V
		8.7 A	310 mA
环境	温度	工作状态	非工作状态
		0~60 (32~140 °F)	-20~70 (-4 ~ 158 °F)
		取决于CPU速度	
外观	尺寸 (W x D)	338 x 122 mm (13.3" x 4.8")	

系统图

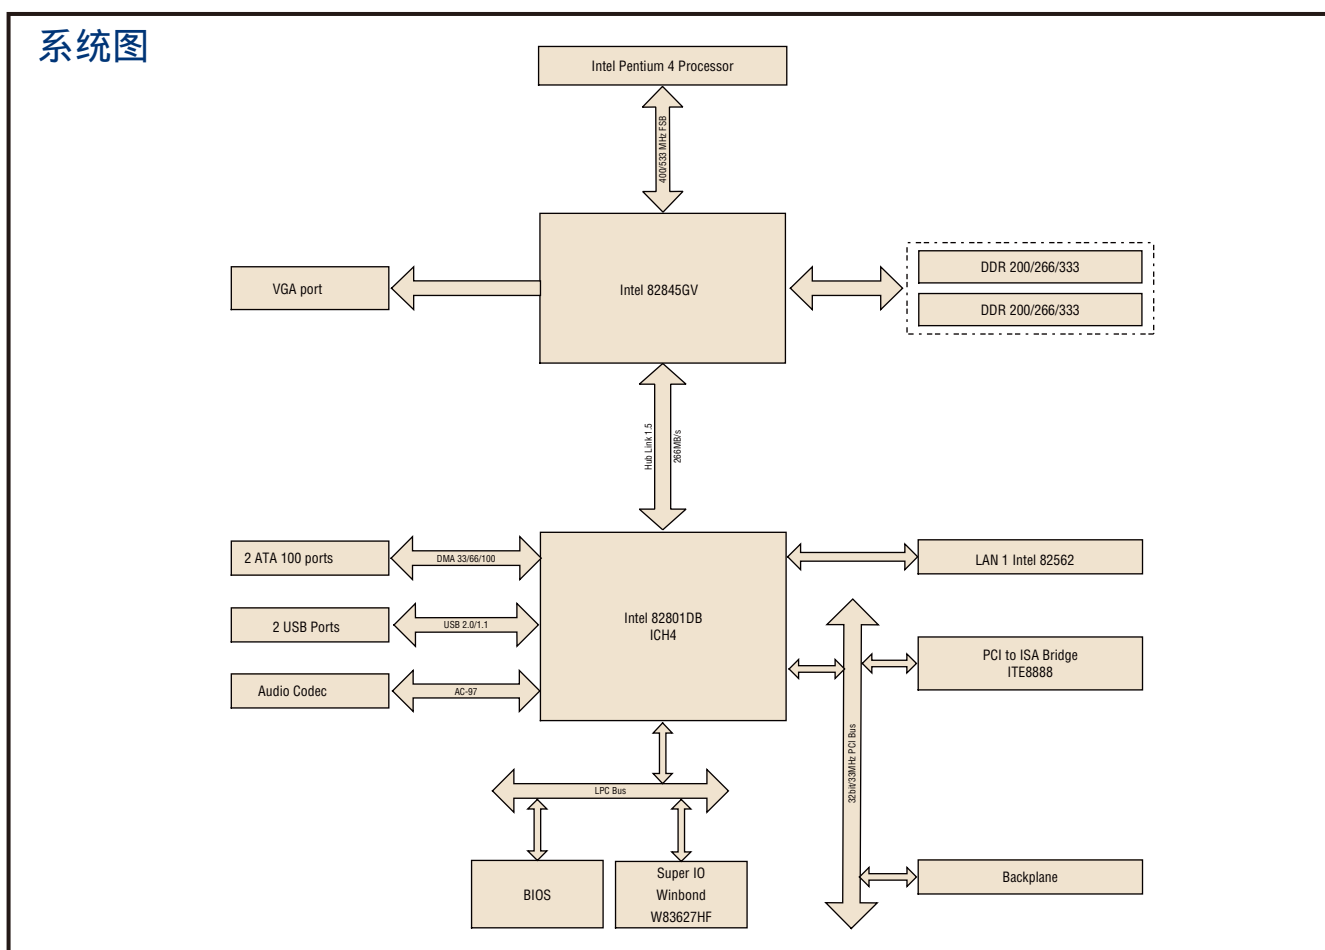

订购信息

型号	VGA	HISA	Fast Ethernet LAN
PCA-6006LV-00B2E	V	V	-
PCA-6006VE-00B2E	V	V	Single

可选配件

型号	附件名称
1700100170	带2个接口USB线缆
1759252100	1U机箱用P4 CPU, 最高可达2.53HGz CPU散热片
PCA-AUDIO-00A1	音频扩展模块

配件包

型号	附件名称	数量
1700340640	FDD线缆	x 1
1701400452	IDE HDD线缆	x 2
1701260305	打印机+COM线	x 1
1700060202	Y型PS/2鼠标、键盘线	x 1
9689000068	跳线包	x 1
-	安装手册	x 1
-	随机应用CD	x 1